


Gaine de protection - PE

Gaine de protection à simple paroi

DykaFlex

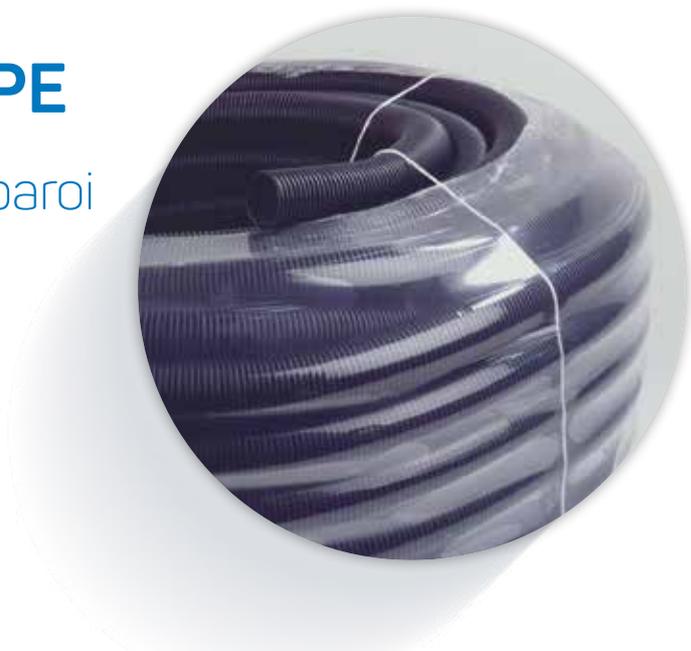

Caractéristiques techniques

Pour enrobage de cuivre / VPE ea. Sur rouleaux.

Gaines de protection - PE


PE

Noir, RAL 9011

Avec garantie de recyclage EMSO

Type raccordement 1: bout mâle

Type raccordement 2: bout mâle

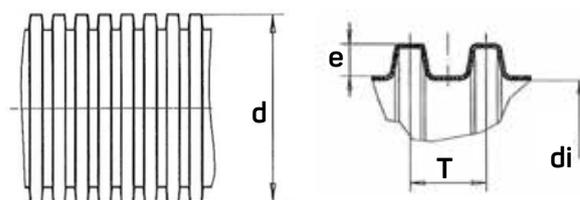

| Article | d x d2 (mm) | d x e (mm) | di (mm) | T (mm) | L (mm) | Type |
|----------|--------------|------------|---------|--------|--------|--------|
| 20023342 | 18,7 x Cu 12 | 18,7 x 1,7 | 13,5 | 3,3 | 100 | N°. 13 |
| 20023343 | 21,2 x Cu 15 | 21,2 x 1,8 | 16,0 | 3,3 | 100 | N°. 16 |
| 20023344 | 24,1 x Cu 15 | 24,1 x 2,0 | 19,0 | 3,4 | 50 | N°. 19 |
| 20023346 | 28,5 x Cu 22 | 28,5 x 2,0 | 23,0 | 3,4 | 50 | N°. 23 |
| 20023347 | 34,5 x Cu 28 | 34,5 x 2,0 | 29,0 | 3,4 | 50 | N°. 29 |
| 20023348 | 42,5 x Cu 35 | 42,5 x 2,3 | 36,0 | 4,2 | 25 | N°. 36 |
| 20023349 | 54,5 x Cu 42 | 54,5 x 2,5 | 48,0 | 4,3 | 25 | N°. 48 |