



Technische fiche

Solydo - Hulpstukken - Roodbruin
Steekmof - 2MV

Fiche Technique

Solydo - Accessoires - Rouge-Brique
Manchon - 2JI

Materiaal PP: met hergebruikgarantie KURIO

Matériau PP: avec garantie de recyclage EMSO

Keurmerk: BENOR

Marque de conformité: BENOR

Kleur: Roodbruin RAL: 8023

Couleur: Rouge brique RAL: 8023

Algemene informatie	
Norm	EN 1852-1 Toepassing UD
Nominale ringstijfheid	S 13,3 = SN8 van toepassing op systemen tot SN16
Afdichtings-ringsysteem	Dyka-Fix-afdichting: <ul style="list-style-type: none"> • Lage insteekkracht dankzij speciaal vormgegeven afdichtingslip • Uitstekende afdichting (2,5 bar) • Geïntegreerde pakking • Oliebestendig conform EN 681-2 WH
Verpakking	Kartonnen dozen op wegwerppallets

Informations générales	
Norme	EN 1852-1 Application UD
Rigidité nominale de joint	S 13,3 = SN8 Convient pour des systèmes allant jusqu'à SN16
Système de joint d'étanchéité	Dyka-Fix seal: <ul style="list-style-type: none"> • Faible force d'insertion grâce au design spécial de la lèvre d'étanchéité • Haute performance d'étanchéité (2,5 bar) • Joint prisonnier • Résistance aux hydrocarbures selon EN 681-2 WH
Conditionnement	Boîtes en carton sur des palettes perdues


Artikellijst Steekmof 2MV

Liste de articles Manchon - 2JI

Art nr./Art n°	Diameter/Diamètre (mm)	Type aansluiting 1/Type raccordement 1	Type aansluiting 2/Type raccordement 2
20027336	110	manchetmof/manchon á joint	manchetmof/manchon á joint
20046617	125	manchetmof/manchon á joint	manchetmof/manchon á joint
20027337	160	manchetmof/manchon á joint	manchetmof/manchon á joint
20045677	200	manchetmof/manchon á joint	manchetmof/manchon á joint
20044760	250	manchetmof/manchon á joint	manchetmof/manchon á joint
20045678	315	manchetmof/manchon á joint	manchetmof/manchon á joint
20024335	400	manchetmof/manchon á joint	manchetmof/manchon á joint

Maatvoering Steekmof - 2MV

Dimensions Manchon - 2JI

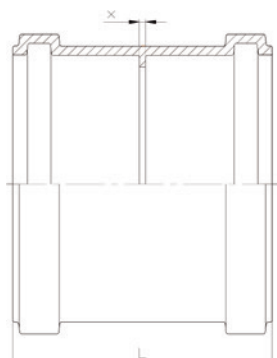

Diameter/Diamètre (mm)	Z1	Z2
125	3	126
160	4	148
200	5	174
250	6	224
315	7,5	259